


DuoDübler DD40 P

Die gut ablesbare Skala zur Einstellung der Materialstärke und der 6-fach-Revolveranschlag sorgen dafür, dass der DD40 in kurzer Zeit für unterschiedliche Materialstärken eingestellt werden kann.

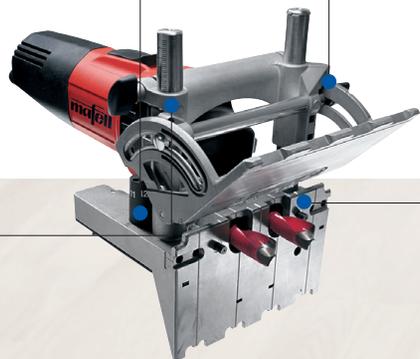

Der Schwenkansschlag wird beidseitig geführt und geklemmt.

Bohrtiefe, Materialstärke, Anschlagwinkel: Alle diese Einstellungen lassen sich stufenlos vornehmen.

Schnelles und präzises Positionieren über das Anschlagssystem. Versenkbare Anschlagstifte und Zusatzanschläge machen randnahe Bohrungen möglich – ganz ohne Anriss.

Produktmerkmale

- **Optimiertes Handling**
- **Zusätzliche Anschlagstifte**
- **Leistungsstark mit 1000 W**

Einsatzgebiete

- Verbindungen jeglicher Art von 5 – 16 mm
- Lochreihen
- Bohren von Beschlägen
- Ideal geeignet für Korpusbau, Treppenbau, Werkstatt und Montage
- Materialeinsatz z. B.: Vollholz, Plattenwerkstoffe

Produktbeschreibung

Der DuoDübler DD40 ist das einzige mobile Dübelgerät und eine weitere zukunftsorientierte Innovation von MAFELL.

Durch den Einsatz von herkömmlichen Holzdübeln in Kombination mit dem präzisen DuoDübler-System DD40 ist es MAFELL gelungen, die Verbindungstechnik in der mobilen Anwendung zu revolutionieren. Dabei arbeitet das DD40-System schneller, präziser und günstiger als jedes andere Verbindungssystem.

Das Werkstück ist beim Verleimen exakt fixiert. Dadurch wird der Spannvorgang wesentlich einfacher und schneller oder entfällt ganz.

Mit der DD40-Systemlösung bietet MAFELL ein komplettes Paket an. Im Lieferumfang des PowerMAX sind neben der Maschine im T-MAX auch Holzdübel, Leimflasche, 2 Anti-Rutschmatten und Bohrer enthalten.

Technische Daten

| | DD40 P |
|----------------------|-------------|
| Bohrtiefe | 0 – 40 mm |
| Bohrerabstand | 32 mm |
| Werkzeugaufnahme Ø | 8 mm |
| Werkzeug-Ø max. | 16 mm |
| Werkzeug-Ø min. | 5 mm |
| Schwenkbereich | 0 – 90 ° |
| Nennleerlaufdrehzahl | 13500 1/min |
| Nennaufnahme | 1000 W |
| Absauganschluss Ø | 35 mm |
| Gewicht | 2,9 kg |

Ausführungen

| | |
|------------------------------------|--------|
| DuoDübler DD40 P PowerMAX im T-MAX | 916010 |
|------------------------------------|--------|

Lieferumfang

| | |
|------------------------------------|--------|
| 2 Anti-Rutschmatten (265 x 175 mm) | 095063 |
| 1 Leimflasche 250 ml (ohne Inhalt) | 095059 |
| 1 Sechskantschlüssel mit Griff | 093282 |
| 1 Zusatzanschläge (Sortiment) | 203473 |
| 1 Leimdüse Ø 8 mm | 095060 |
| 1 Anschlussleitung 4 m | 077015 |
| 2 MAFELL-Dübelbohrer-HM | |



Schnell und exakt: Eckverbindung stumpf oder auf Gehrung.



Arbeiten beim Treppenbau, in der Werkstatt oder auf Montageinsätzen.



Schnell und günstig: Korpusherstellung mit dem DD40 und Dübel-Lehre.



Mit den Zusatzanschlägen lassen sich kleinere oder größere Randabstände schnell und präzise erzielen.

Sonderzubehör/Werkzeuge

| Abbildung | Bezeichnung | Best. Nr. |
|-----------|---------------------------------------|-----------|
| | MAFELL-Dübelbohrer-HM | |
| | Ø 5 mm | 090089 |
| | Ø 6 mm | 090096 |
| | Ø 6,1 mm | 090120 |
| | Ø 8 mm | 090097 |
| | Ø 8,1 mm | 090122 |
| | Ø 8,2 mm | 090123 |
| | Ø 10 mm | 090098 |
| | Ø 10,1 mm | 090124 |
| | Ø 10,2 mm | 090125 |
| | Ø 12 mm | 090099 |
| | Ø 12,2 mm | 090127 |
| Ø 14 mm | 090128 | |
| Ø 15 mm | 090129 | |
| Ø 16 mm | 090085 | |
| Ø 16,2 mm | 090130 | |
| | Anti-Rutschmatte | 095063 |
| | 2 Stück | |
| | Dübel-Lehre | 203980 |
| | mit Schnellspanneinrichtung 800 mm | |
| | Dübel-Lehren-Verlängerung | 203434 |
| | 1600 mm | |
| | Spanneinrichtung-Nachrüstatz | 203690 |
| | für Dübel-Lehre 203057 | |
| | Schraubzwinge | 093281 |
| | zur Schienenfixierung am Werkstück | |
| | Schraubzwinge | 093280 |
| | mit Anschlag | |

PG A
Preisliste Seite 16

